



Comune di Cologno Monzese

Città metropolitana di Milano

PROGETTO ESECUTIVO

Edilizia SAP (Servizi Abitativi Pubblici) via Pergolesi

ALLEGATO A

Relazione generale

I Proponenti: Officine Mak S.r.l.

Il Progettista: Geom. Bianchi Gianpiero

Arch. Schiavi Cristiano

Via Varalli 37, 26845 Codogno (LO)

Telefono 0377 436099 - 0377 34691 | **Fax** 0377 436654 | **E-mail** amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it
www.gbepartners.it | **REGISTRO IMPRESE DI LODI** n° 05966150962 | **PARTITA I.V.A/C.F.** 05966150962 | **C.S.** € 11.111,10 i.v.

01. Premessa

La presente relazione è redatta a corredo del progetto esecutivo di edilizia SAP (Servizi Abitativi Pubblici), sulla base della proposta progettuale contenuta nel Piano Attuativo relativo all'Ambito di Ricomposizione Ambientale Strategica "ARAS 01 – Ex Torriani", nonché del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) presentato in data 01/04/2025 (prot. n. 23269/2025) e successivamente approvato con osservazioni in data 12/12/2025 (prot. n. 81339/2025).

La redazione del progetto esecutivo ha come obiettivo la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in conformità agli indirizzi e alle esigenze espresse dall'Amministrazione Comunale, su area di proprietà comunale, contribuendo alla riqualificazione urbana e al miglioramento dell'offerta abitativa destinata ai Servizi Abitativi Pubblici.

Il progetto esecutivo costituisce lo sviluppo e l'approfondimento del PFTE approvato e recepisce le osservazioni formulate dall'Amministrazione Comunale, attraverso puntuali adeguamenti progettuali e integrazioni documentali, senza modificarne l'impostazione generale, le scelte localizzative e funzionali, né il quadro economico di riferimento.

La presente relazione generale ha lo scopo di:

- illustrare i criteri progettuali adottati nello sviluppo del progetto esecutivo;
- descrivere le caratteristiche principali dell'intervento, sotto il profilo urbanistico, architettonico, funzionale e ambientale;
- inquadrare l'opera nel contesto normativo e pianificatorio di riferimento;
- fornire un quadro unitario e coordinato degli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo.

Le eventuali modifiche e integrazioni introdotte rispetto al precedente livello progettuale sono finalizzate esclusivamente a migliorare il livello di definizione tecnica dell'intervento e a garantire la piena conformità alle prescrizioni normative, urbanistiche e ambientali vigenti, come dettagliato nei successivi capitoli della relazione e negli elaborati allegati.

02. Informazioni di carattere generale inerenti al territorio locale e al comune di Cologno Monzese

Grosso Centro situato alle porte di Milano, nella prima cintura, attraversato dalla tangenziale est e lambito dal fiume Lambro. Come altri comuni della prima cerchia intorno al Capoluogo, negli ultimi decenni si è assestato al ribasso con una perdita di oltre il 10% corrispondente a poco più di 5.600 abitanti, dal picco del Censimento 1981. Attualmente ha una popolazione di 46.774 residenti, la maggiore della zona omogenea di riferimento, in leggera diminuzione sui dati di inizio anni Settanta del Novecento 47.453. Ha un'alta densità demografica (la più alta dell'Adda Martesana), attestandosi a 5.566,9 ab./Kmq.

Cologno Monzese è un comune della città metropolitana di Milano, in Lombardia, di 47'047 abitanti. Il comune è conurbato con Milano e fa parte della zona Adda Martesana da febbraio 2017, di cui possiede la densità demografica più alta, 5.566,9 ab/kmq.

La città di Cologno Monzese è situata a nord-est di Milano, e condivide con esso un breve confine. Confina a sud-ovest con Milano, a sud con Vimodrone, a est con Cernusco sul Naviglio, a nord-est con Brugherio e a ovest con Sesto San Giovanni.

Il territorio del comune si estende su una superficie di circa 8,4 km² a un'altitudine di 131 m s.l.m. A ovest è lambito dal fiume Lambro, mentre a sud è attraversato per un breve tratto dal Naviglio della Martesana.


La classificazione climatica del comune è: zona E, 2404 gradi giorno. La classificazione sismica è: zona 3.

3


Indicatori territoriali 2023	
Altitudine mediana	m. 135
Altitudine minima	m. 129
Altitudine massima	m. 142
Superficie territoriale	Kmq. 8,4
Densità demografica	Ab/Kmq. 5.566,88

Infrastrutture


Cologno Monzese è attraversato dalla linea M2 della metropolitana di Milano, che lo collega direttamente con il centro cittadino del capoluogo. Sul territorio ci sono 3 stazioni: Cologno Sud, Cologno Centro e Cologno Nord.

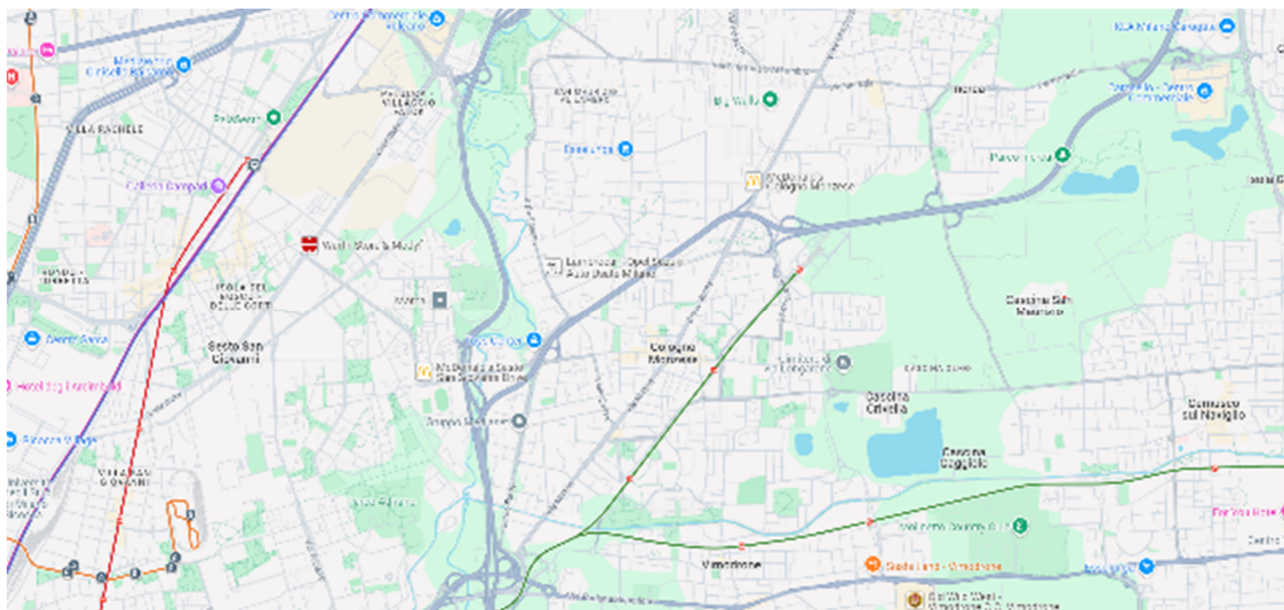

Varie linee di autobus gestite da ATM collegano Cologno Monzese ai suoi quartieri e ai comuni limitrofi.

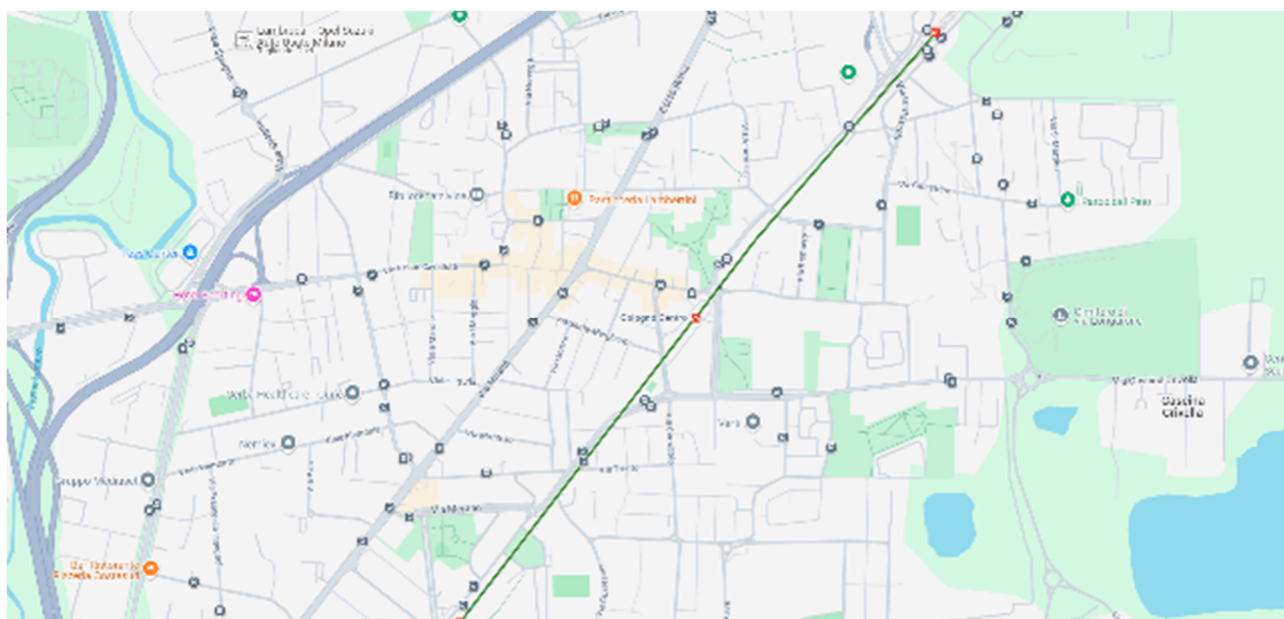

Cologno Monzese è attraversato dalla tangenziale est di Milano da sud-ovest a nord-est, dalla tangenziale nord ad ovest e dalla strada provinciale per Imbersago, che collega Milano a Lecco (che al giorno d'oggi prende il nome di Via Milano e Corso Roma).

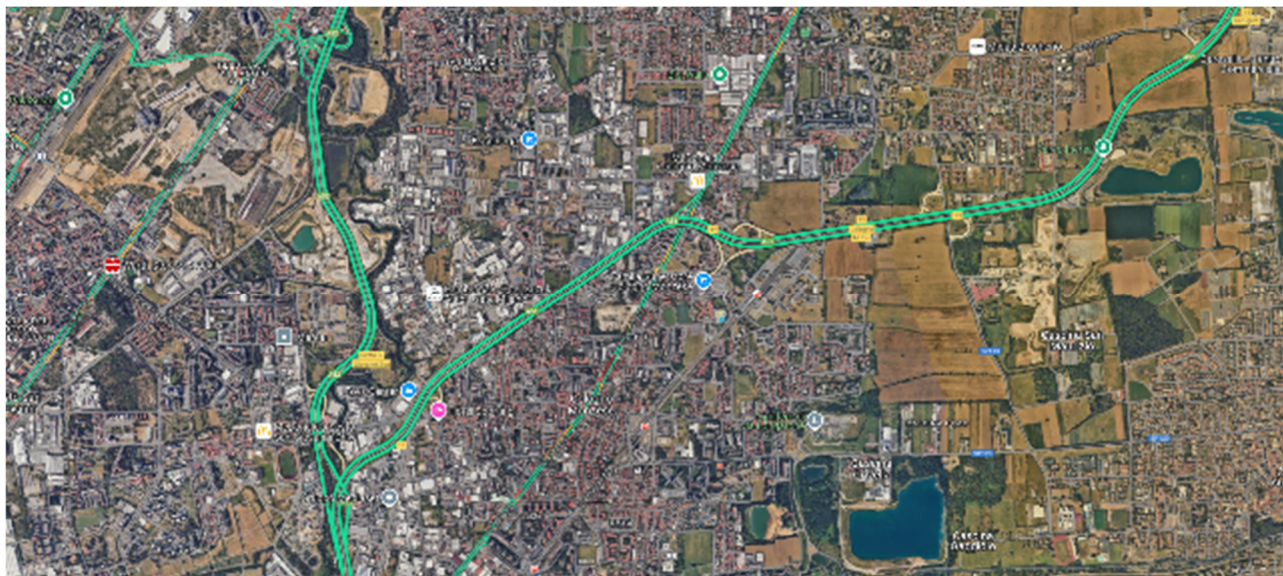

Popolazione:

Indicatori demografici		
Popolazione res. (1.1.2023)	46.774	
Elettori al 13.02.2023	35.366	75,6%
Coniugati (1.1.2023)	21.087	45,1%
Divorziati (1.1.2023)	1.717	3,7%
Vedovi (1.1.2023)	3.543	7,6%
Celibi e nubili (1.1.2023)	20.387	43,6%

Popolazione	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residente al 31 dicembre	47.942	47.971	47.751	47.720	46.839	47.000	47.208	46.633	46.774
Serie storica movimento demografico									
<i>Nati</i>	447	391	401	390	398	401	321	360	338
<i>Morti</i>	398	432	395	406	422	455	652	470	491
Saldo movimento naturale	49	-41	6	-16	-24	-54	-331	-110	-153
<i>Iscritti</i>	2.050	1.794	1.629	1.698	1.851	2.059	1.664	1.633	1.950
<i>Cancellati</i>	1.701	1.724	1.855	1.713	1.865	1.864	1.625	1.992	1.719
Saldo movimento migratorio	349	70	-226	-15	-14	195	39	-359	231
Saldo totale	398	29	-220	-31	-38	141	-292	-469	78

Stranieri residenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residenti al 31 dicembre	8.064	8.067	8.016	8.110	7.908	8.104	8.331	7.893	7.934
Serie storica movimento demografico									
<i>Nati</i>	138	126	134	120	118	129	93	103	92
<i>Morti</i>	6	5	6	7	9	9	13	9	5
<i>Iscritti</i>	1.104	923	776	780	904	880	660	600	753
<i>Cancellati</i>	780	920	955	799	867	808	622	664	430

Monumenti e luoghi di interesse:

01. Pieve di San Giuliano
02. Chiesa antica dei Santi Marco e Gregorio
03. Villa Casati
04. Parco Media Valle del Lambro (che ospita insieme ai comuni di Brugherio e Sesto San Giovanni)
05. Parco Est delle Cave (che ospita insieme a Brugherio, Cernusco sul Naviglio, Vimodrone e Carugate)
06. Naviglio della Martesana

Media

6

A Cologno Monzese hanno sede:

- Mediaset, che con il suo principale centro di produzione caratterizza la zona ovest del comune. L'azienda occupa gli ex stabilimenti di Cinelandia, dove venivano girati i Caroselli;
- Radio Italia
- Radio zeta
- RTL 102.5
- Radio Freccia
- DAZN, presso NVP che comprende lo studio virtuale con tecnologie di realtà virtuale ed aumentata
- NVP che a Cologno Monzese ospita il moderno e tecnologico Innovation Hub
- Amazon Prime Video presso EMG Italy con lo studio per le dirette
- EMG Italy, società di produzione televisiva con 4 studi televisivi.
- Icet Studios, che si occupa di allestimenti scenografici e fieristici.
- Big Motion, società di produzione televisiva che comprende studi televisivi
- Videoproject, società di produzione televisiva che comprende un grande studio di 700 mq.
- PKT Studios, con 3 studi televisivi di medio-grandi dimensioni
- Michelangelo Studio, studio televisivo di proprietà di Gerry Scotti, utilizzato per diverse produzioni, anche Mediaset.
- Studio Robinie, studio televisivo di grandi dimensioni, utilizzato per diverse produzioni, anche Mediaset
- Soul Movie, società di post produzione

- Etavideo, service video, audio, luci, post produzione


Istruzione

Sul territorio sono dislocate 28 scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private. Si contano:

- 12 scuole dell'infanzia;
- 9 scuole primarie;
- 4 scuole secondarie di primo grado;
- 3 scuole secondarie di secondo grado.


02. Inquadramento catastale e territoriale

L'area oggetto di intervento risulta di proprietà del Comune di Cologno Monzese è identificata al foglio 5 mappale 222 ed ha una superficie totale di mq. 4.649.

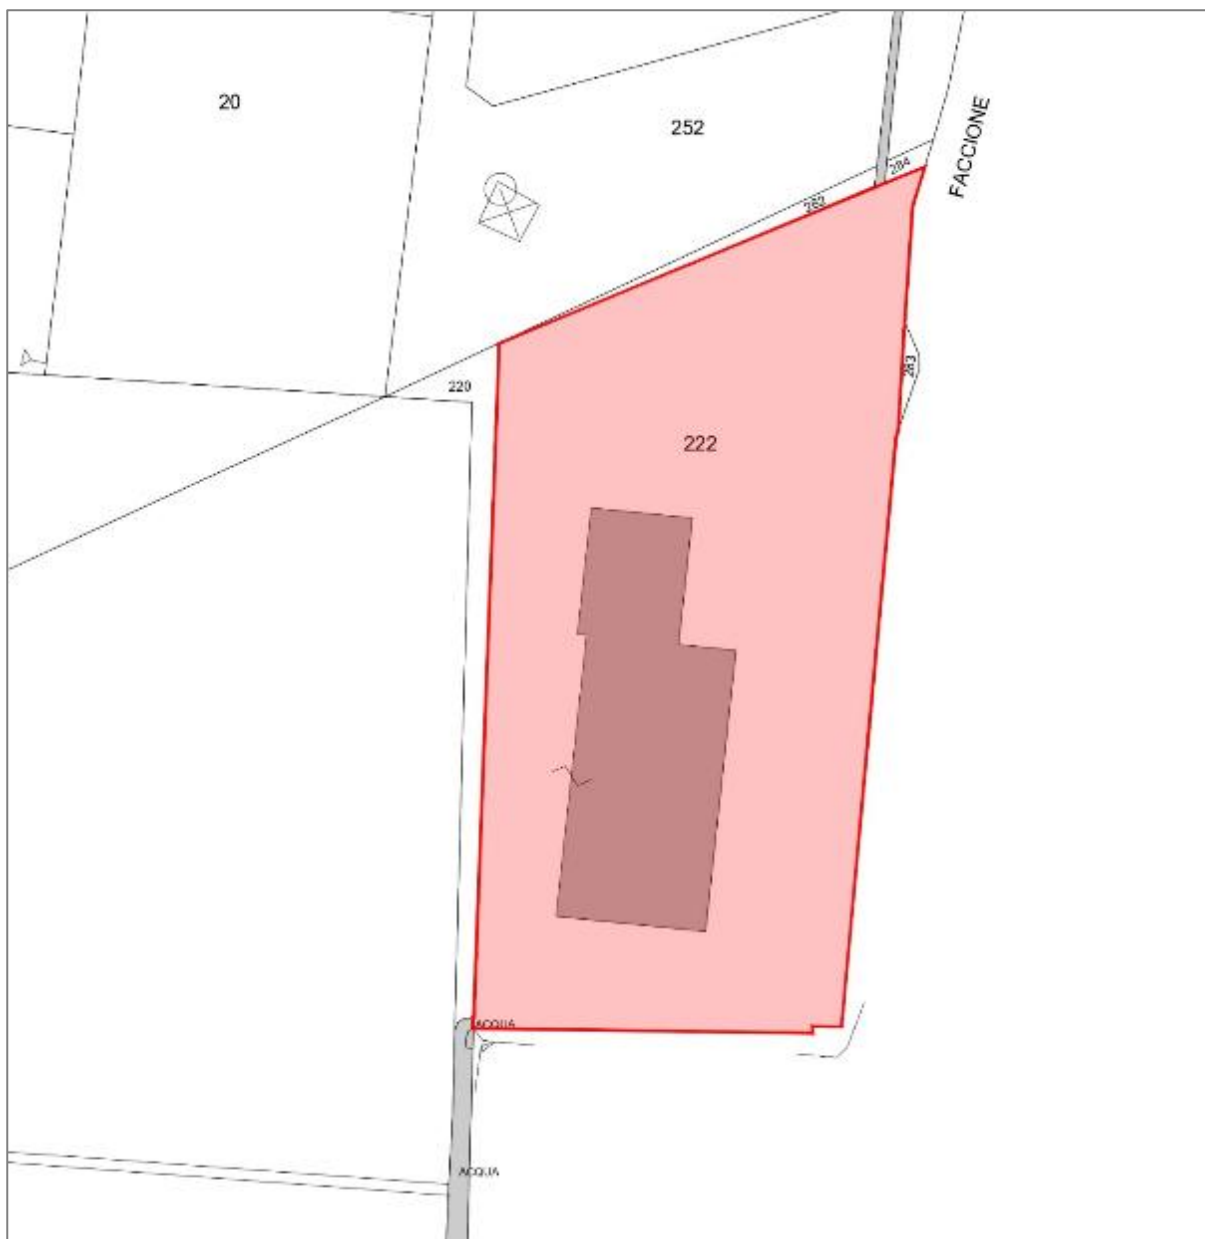

Estratto di mappa catastale

A livello territoriale l'area è ubicata a nord del territorio comunale, e ad oggi risulta edificata e in stato di abbandono.

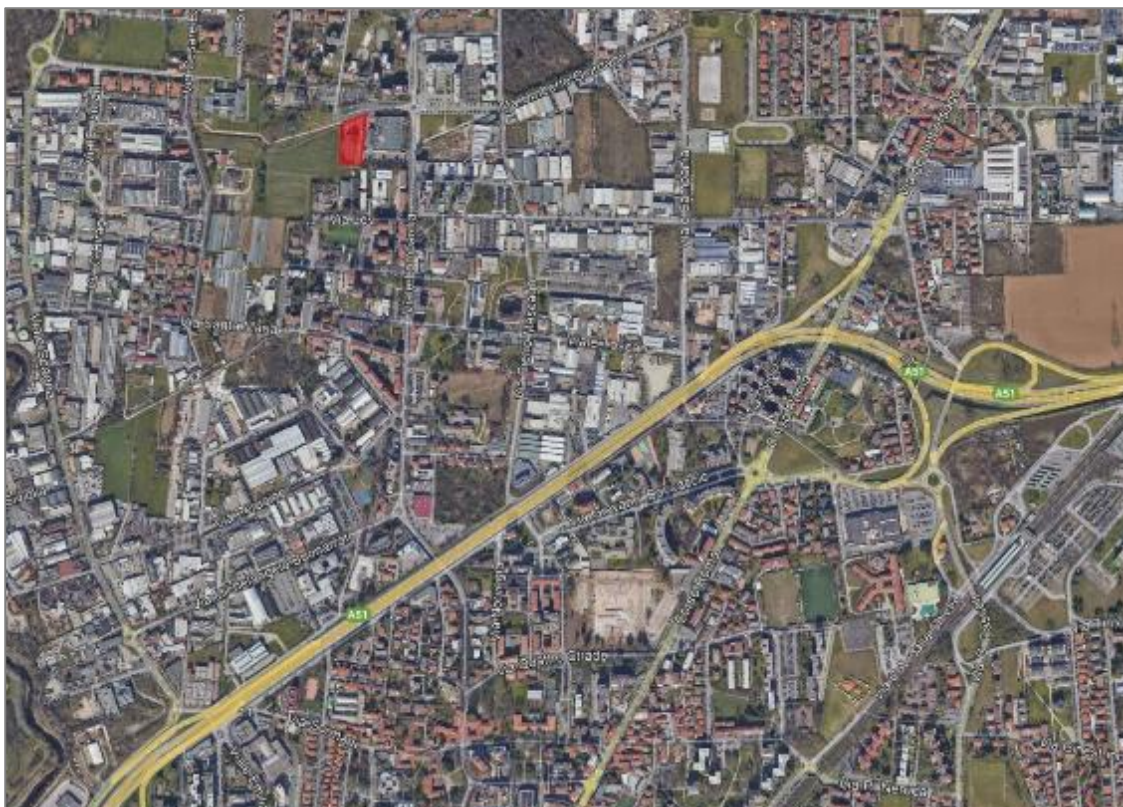

Inquadramento territoriale



Rilievo dello stato di fatto

03. Individuazione obiettivo per la città pubblica

Nell'ambito di attuazione del Piano Attuativo della Ex Torriani il proponente aderisce alla realizzazione di uno degli obiettivi per la città pubblica a seguito del conseguimento dell'incremento della capacità edificatoria, così come prevista dalla specifica Scheda di Norma; quest'ultima prevede infatti la possibilità di incrementare l'indice di edificabilità territoriale di 0,15mq/mq.

INCREMENTO PER OBIETTIVI PER LA CITTA' PUBBLICA (0,15mq/mq)

PdR_ Scheda di Norma_ARAS 01_ Art.10 Incremento per obiettivi per la città pubblica

SUPERFICIE TERRITORIALE TOTALE CATASTALE = 37.859 mq

TOTALE SL REALIZZABILE $0,15 * 37.859 = 5.678,85$ mq

La SL generata come da schema sopra avrà destinazione d'uso residenziale e sarà applicata sull'Ambito ARAS 01 Ex Torriani.

In luogo della concessione di ulteriore SL il soggetto attuatore si impegna a realizzare edilizia SAP (Servizi Abitativi Pubblici) come descritta di seguito.


L'intervento è finalizzato alla **realizzazione di edilizia residenziale pubblica**, con l'obiettivo di incrementare l'offerta abitativa a canone sociale sul territorio comunale e di rispondere alle esigenze abitative delle fasce sociali maggiormente esposte.

Contestualmente, il progetto persegue i seguenti obiettivi:

- riqualificazione urbana di un'area comunale attualmente inutilizzata;
- miglioramento della qualità architettonica e funzionale del contesto;
- realizzazione di spazi comuni e aree verdi fruibili;
- integrazione dell'intervento nel tessuto urbano esistente.

04. ANALISI DEL PGT (Piano di Governo del Territorio)

Tavola 07 del Documento di Piano – Quadro conoscitivo - Stato di attuazione del Piano dei

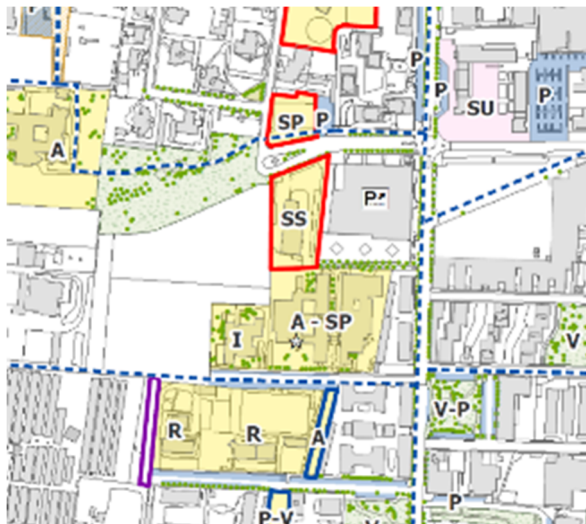

Servizi

Sistema dei servizi - destinazioni prevalenti

- A** Servizi amministrativi e strutture comunali
- I** Servizi per l'istruzione
- SS** Servizi sociali e socio-sanitari
- S** Servizi per la sicurezza
- HS** Social Housing

Sistema dei servizi - stato di fatto

- ★ Sedì di associazioni e/o uffici, polizia locale, poste e telecomunicazioni


P Parcheggio interrato a uso pubblico

- Attrezzature pubbliche e servizi pubblici o di interesse generale
- Parcheggi pubblici o privati a uso pubblico
- Servizi privati
- Verde delle fasce fluviali

Sistema dei servizi - interventi previsti dal PGT

- Servizi e aree verdi da trasformare e/o riqualificare
- Servizi e aree verdi di nuova previsione
- Servizi e aree verdi di nuova previsione - ampliamento PLIS

Tavola 08.1 – Documento di Piano – Quadro conoscitivo – Carta dei vincoli di difesa del suolo

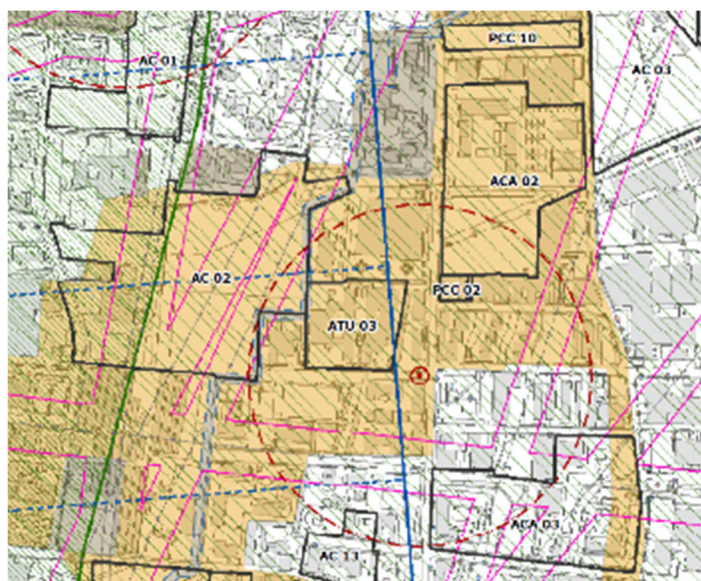

Fattibilità geologica [Componente geologica, idrogeologica e sismica]

-  CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni (corrispondente al Rischio Alluvioni 4 del PGT vigente)
-  CLASSE 3 - Fattibilità con limitazioni

Aree di salvaguardia dei pozzi pubblici

-  area di rispetto del pozzo definita con criterio geometrico [200 m]
-  pozzo con area di rispetto del pozzo assoluto [10 m]

ENAC - AEROPORTO DI MILANO MALPENSA VINCOLI TERRITORIALI [Art. 707]

Superfici di delimitazione degli ostacoli

-  superficie di salita al decollo
-  superficie di salita al decollo
-  linee di isolivello altimetrico -5m-

05. ANALISI DEL PUGSS (Piano Urbano per la Gestione dei Servizi nel Sottosuolo)

Il PUGSS è lo strumento di pianificazione del sottosuolo previsto dalla Direttiva della Presidenza del

Consiglio dei Ministri del 3/3/99, dalla L.R. n. 26, titolo IV, del 12/12/2003 e dal Regolamento Regionale

n.6/2010. La L.R. n. 12/2005 (art. 9) definisce il PUGSS come parte integrante del Piano dei Servizi

nell'ambito dell'elaborazione del Piano di Governo del Territorio (PGT).

La pianificazione del sottosuolo consente al Comune di:

- ☐ Coordinare gli interventi di manutenzione, di riparazione e di messa in opera delle reti;
- ☐ Conoscere la collocazione delle reti nel sottosuolo e realizzare una loro mappatura georeferenziata;
- ☐ Migliorare la dotazione infrastrutturale con servizi multipli che permettano di passare da un

sistema caotico ad uno ordinato, con strutture sotterranee polifunzionali.

Obiettivo primario è quindi quello di razionalizzare l'impiego del sottosuolo in modo da favorire il

coordinamento degli interventi, facilitando l'accesso agli impianti tecnologici e alla relativa manutenzione.

Grazie all'interrogazione del PUGSS sarà possibile effettuare una mappatura dei sottoservizi presenti

nell'area oggetto d'intervento e/o nelle immediate vicinanze e verificare le possibili interferenze con gli

stessi dell'edificio in progetto.


Di seguito verranno riportati gli stralci relativi all'area oggetto d'intervento dei diversi elaborati che

costituiscono il PUGSS riferiti ognuno alle diverse tipologie di rete di sottoservizio.

I sistemi considerati, in quanto portatori di servizi sono stati nello specifico:

- Rete acquedottistica
- Rete fognaria
- Rete di trasporto e distribuzione per i servizi di illuminazione pubblica
- Rete di distribuzione del gas e teleriscaldamento
- Rete delle Telecomunicazioni
- Rete di distribuzione elettrica

Tavola 01_Servizi a rete – Carta di sintesi

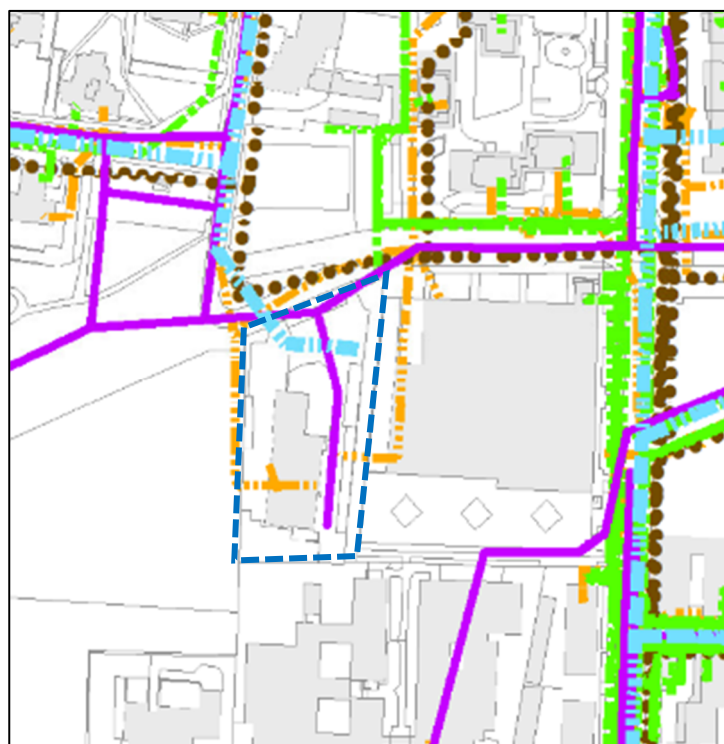

Legenda

-  Rete di approvvigionamento idrico
-  Rete di smaltimento delle acque
-  Rete elettrica
-  Rete di distribuzione del gas
-  Rete di teleriscaldamento
-  Rete di telecomunicazioni e cablaggi

 Area oggetto di trattazione

Tavola 02_Servizi a rete – Proposta infrastrutturale

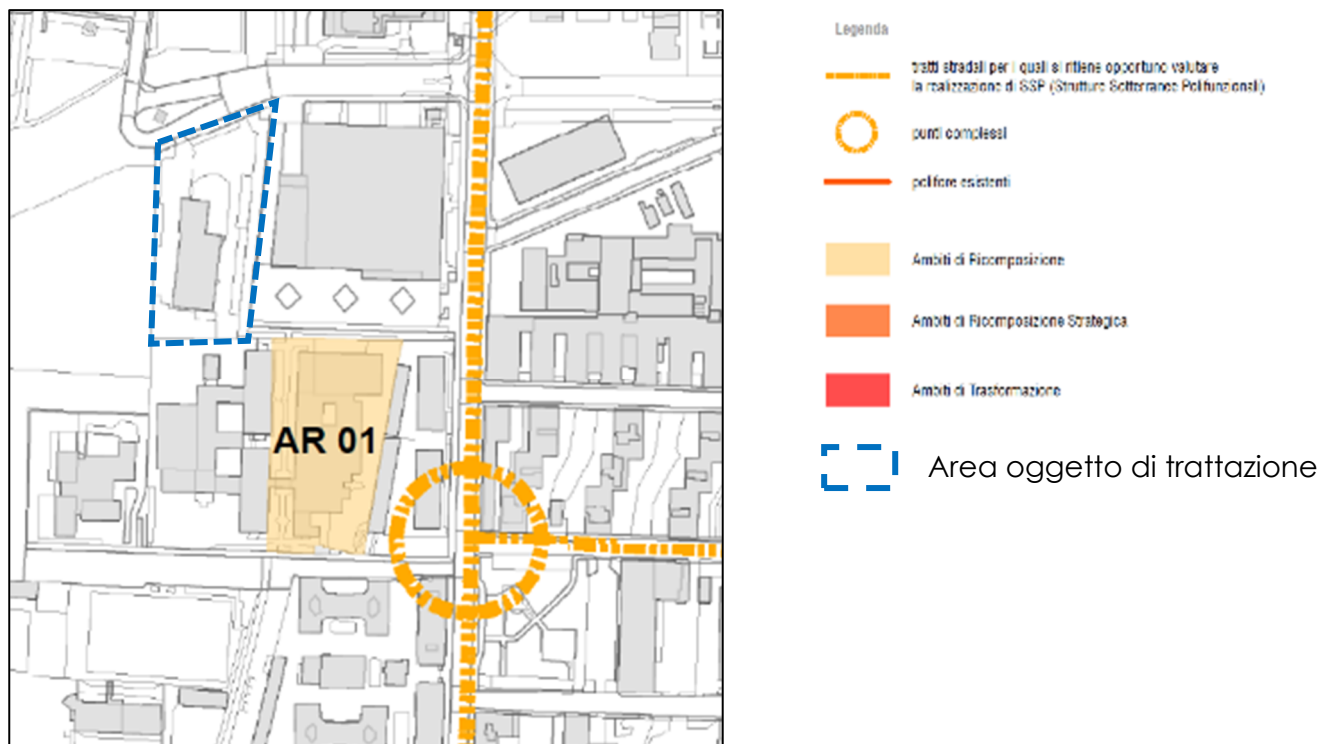


Tavola 01 del Piano delle Regole – Classificazione in ambiti territoriali omogenei



Ambiti oggetto di Rigenerazione Urbana e Territoriale

[art. 4 IN DdP; art. 32NTA PdR]		Ambito di rigenerazione territoriale del Medio Lambro [Area di decollo dei diritti edificatori]
		Ambiti di Rigenerazione Urbana - San Maurizio Superblock
		Ambiti di Rigenerazione Urbana - Centro Città [Area di atterraggio dei diritti edificatori]
[art. 9 IN]		Proposta orientativa per ampliamento PLIS - Servizi e aree verdi di nuova previsione

[TIT. II, Capo I] Sistema dei servizi

[art. 9 NTA]		Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale
[art. 12 NTA]		Aree destinate ad infrastrutture della mobilità
[art. 12 NTA]		Aree destinate a infrastrutture della mobilità in previsione
[art. 12 NTA]		Nodi per cui è prevista riqualificazione
[art. 9 NTA]		Aree a verde urbano pubblico e privato di uso pubblico

06. Obiettivi da perseguire con il progetto SAP (Servizi Abitativi Pubblici)

Il soggetto attuatore propone, in accordo con l'Amministrazione Comunale, di realizzare sull'area di proprietà comunale in via Pergolesi, un edificio residenziale di edilizia sociale in modo da rispondere alla costante richiesta di alloggi pubblici di Cologno Monzese.

La riqualificazione dell'area sarà l'occasione per demolire l'edificio esistente, che allo stato di fatto versa in stato di degrado e abbandono, e in questo modo restituire alla collettività un'area comunale ad oggi senza funzione pubblica.

Alcune parti del lotto sono previste a verde comune, in modo da andare a creare aree fruibili non solo dagli abitanti dell'edificio ma da tutti i cittadini del quartiere.

L'edificio residenziale al piano terra prevede una parte dedicata a spazio comune con bagno annesso ed un ufficio dedicato al custode dell'edificio; in questo modo si crea un condominio integrato da servizi, tramite la creazione di in uno spazio polifunzionale con il compito di essere luogo di aggregazione e spazio di connessione tra gli abitanti del condominio.

07. Descrizione generale del progetto


L'area di progetto, attualmente libera a seguito della demolizione dell'edificio esistente e delle sistemazioni esterne presenti, risulta suddivisa tra aree private e aree pubbliche secondo l'assetto planivolumetrico definito dal progetto esecutivo.

L'accesso carrabile e pedonale all'area avverrà da nord su via Pergolesi, mediante l'utilizzo di uno degli accessi esistenti, mantenuto nella posizione attuale e adeguato alle esigenze del nuovo intervento.

L'edificio residenziale è collocato nella porzione sud del lotto, mentre nella parte nord-est sono individuati il verde condominiale, la corsia di ingresso carrabile all'area e n. 15 posti auto pertinenziali, dimensionati in relazione al numero delle unità abitative, di cui n. 2 riservati a persone con disabilità.

Gran parte dell'area posta sul lato ovest del lotto è destinata a verde pubblico, opportunamente separata dalle aree a uso condominiale mediante idonee sistemazioni e delimitazioni, in coerenza con le previsioni del Piano Attuativo e con quanto rappresentato negli elaborati di progetto.

La distribuzione interna degli alloggi, le superfici e le tipologie abitative risultano conformi a quanto approvato in fase di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), con limitati adeguamenti al piano terra, introdotti su richiesta dell'Amministrazione Comunale e recepiti nel presente progetto esecutivo.

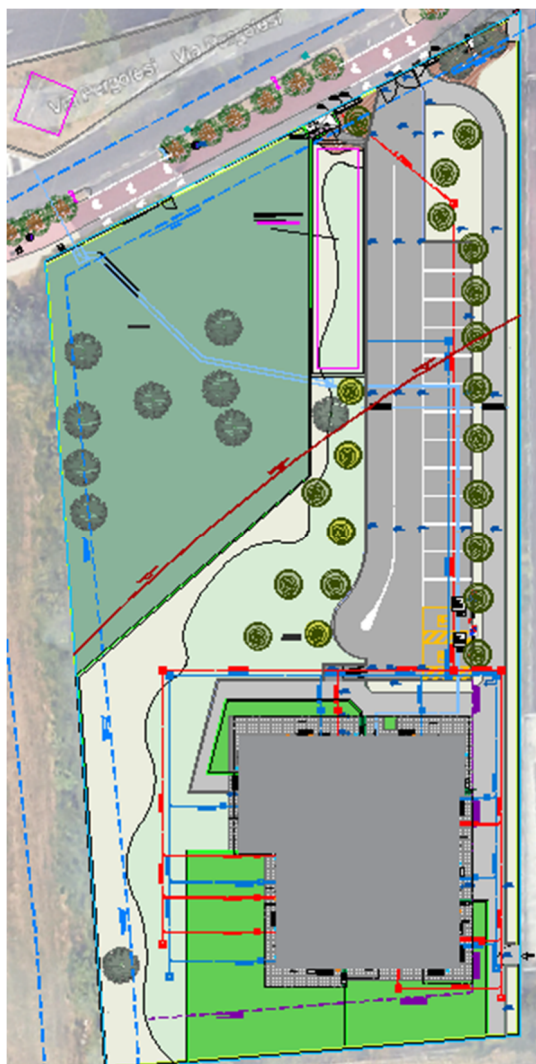

Planivolumetrico


Internamente l'edificio risulta così suddiviso: al piano terra si trovano in totale tre appartamenti, un bilocale dedicato al custode e due trilocali già previsti con bagno accessibile per utenti con disabilità.

Tutti gli appartamenti al piano terra, avranno affaccio su un giardino privato all'esterno tramite ampie porte finestre vetrate.

Al piano terra sono inoltre ipotizzate le cantine, una per ogni appartamento, lo spazio tecnico per l'installazione degli impianti comuni, ed un ufficio dedicato al custode, in adiacenza all'alloggio dedicato.


Sempre al piano terra trova spazio un'area comune di circa mq. 73,00, completa di angolo cottura, quindi uno spazio dedicato a feste, eventi, riunioni con la possibilità di ampliare idealmente lo spazio interno tramite larghe porte finestre in affaccio su un portico coperto e pavimentato.

Oltre al portico le aree condominiali esterne risultano in parte pavimentate ed in parte a verde comune integrato da alberature.

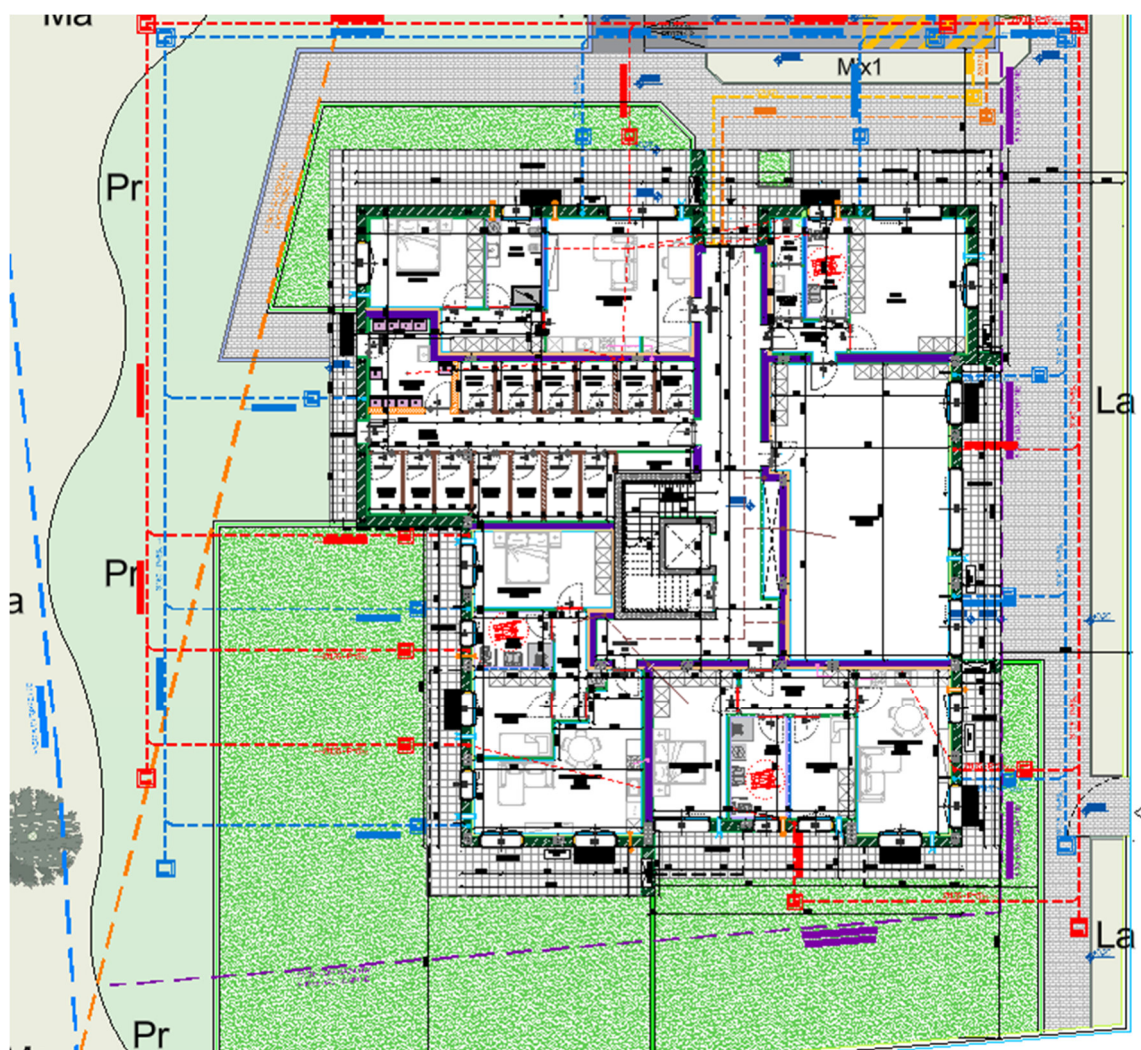


Schema Piano Terra

Al piano primo, dedicato alle famiglie più numerose, troviamo quattro appartamenti di taglio trilocale con affaccio verso l'esterno tramite ampi balconi.

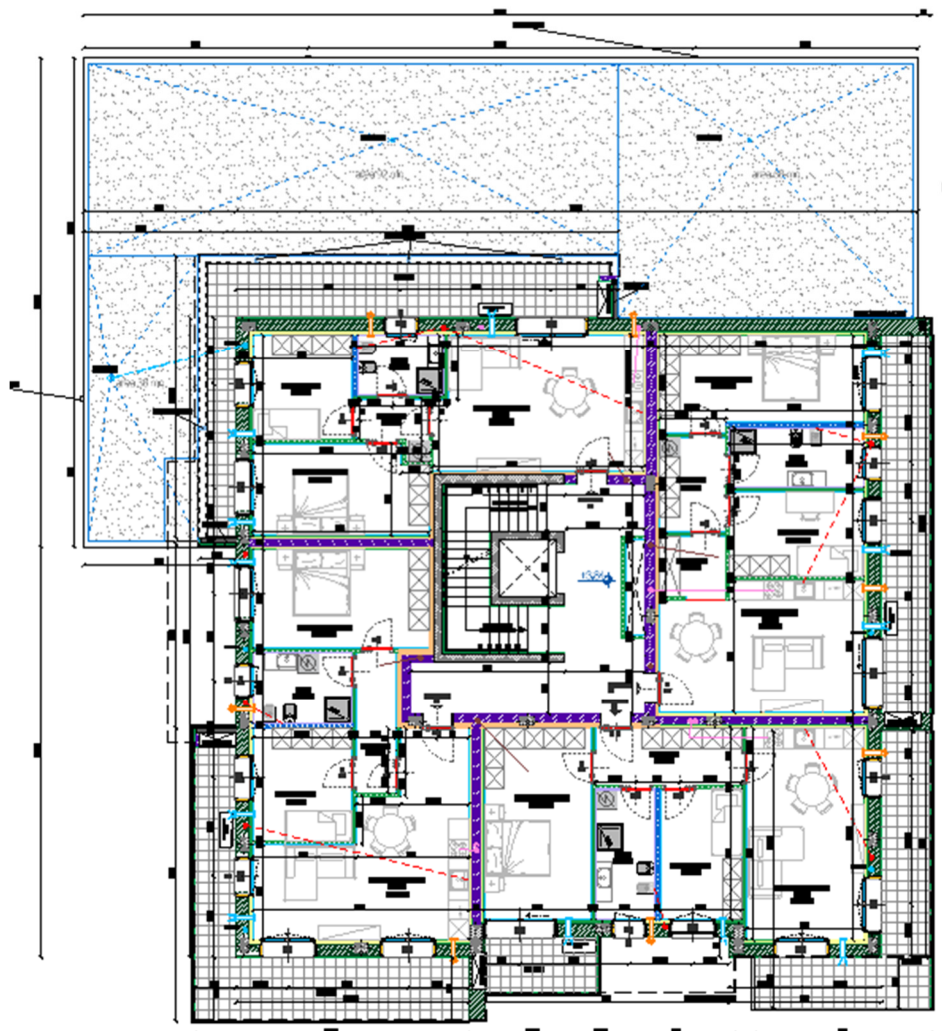

Schema Piano Primo

Al piano secondo sono distribuiti sei appartamenti, con tagli più piccoli, bilocali e monolocali sempre dotati di balconi esterni.

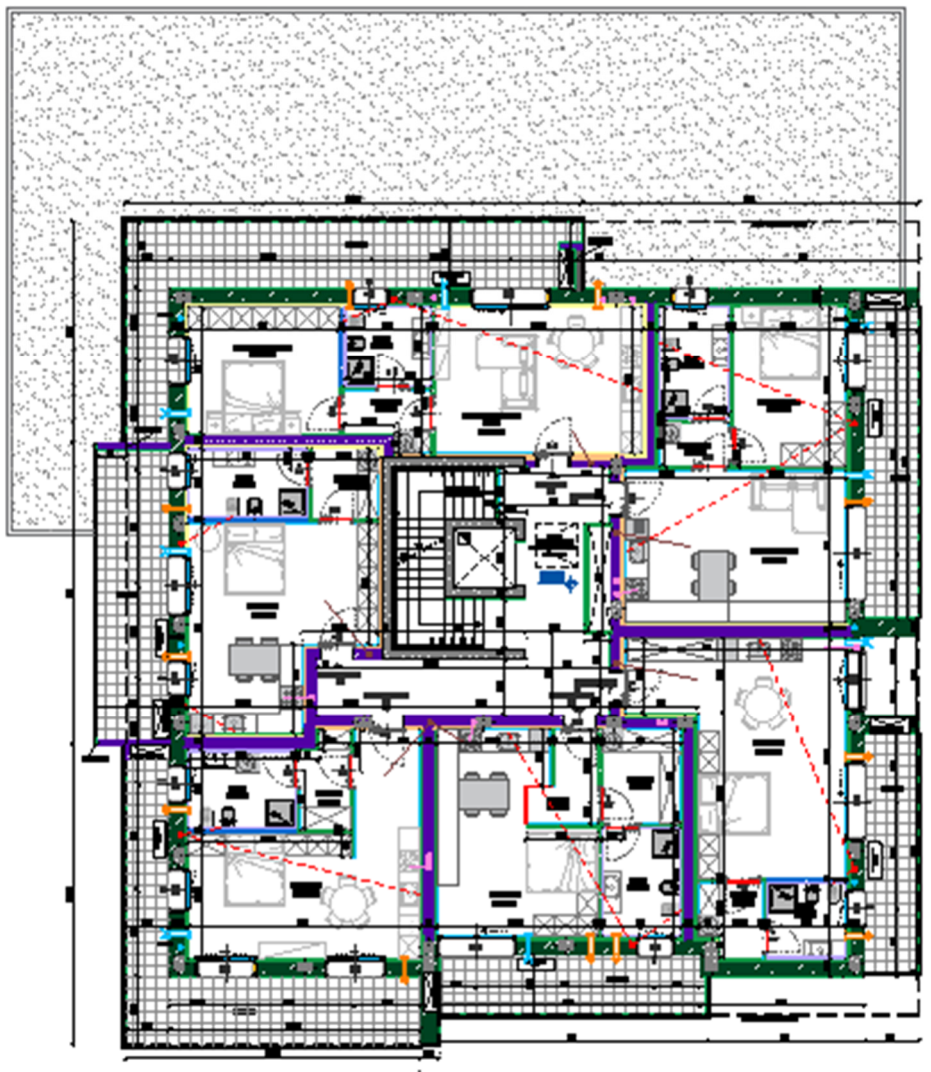

Schema Piano Secondo

In totale quindi sono previsti n. 13 appartamenti; tutti gli appartamenti sono pensati con un unico ambiente dedicato a soggiorno-cucina e bagni generosi in grado di contenere il modulo lavatrice, oppure in alternativa in ogni appartamento viene individuato uno spazio dedicato al posizionamento della lavatrice e un armadio-ripostiglio.

L'accesso ai piani superiori avviene tramite una scala o ascensore.

08. Organizzazione delle aree esterne e del verde

L'area di intervento è organizzata in:

- aree a verde condominiale, a servizio dell'edificio;
- aree destinate a verde pubblico, integrate nel sistema urbano circostante.

Entrambe le tipologie di aree sono oggetto di sistemazione nell'ambito del presente progetto esecutivo, secondo quanto rappresentato negli elaborati grafici e nel progetto del verde.

La progettazione delle aree esterne è finalizzata a garantire:

- permeabilità del suolo;
- mitigazione ambientale e paesaggistica;
- fruibilità e accessibilità degli spazi;
- separazione funzionale tra ambiti pubblici e privati.

09. Criteri progettuali architettonici e funzionali

Le scelte progettuali adottate sono orientate a:

- garantire adeguati livelli di qualità abitativa;
- assicurare la funzionalità degli spazi comuni e di servizio;
- favorire l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- contenere i costi di realizzazione e manutenzione.

Le soluzioni architettoniche e distributive costituiscono lo sviluppo delle scelte già definite nel PFTE e sono dettagliate negli elaborati grafici di progetto esecutivo.

21

10. Aspetti ambientali e sostenibilità

Il progetto esecutivo è stato sviluppato tenendo conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022, nonché dei principi di sostenibilità ambientale già valutati in sede di PFTE.

Gli aspetti ambientali e di sostenibilità sono approfonditi nelle specifiche relazioni di settore, con particolare riferimento a:

- sistemazione del verde;
- gestione delle acque meteoriche;
- permeabilità delle superfici;
- qualità ambientale complessiva dell'intervento.

11. Riscontro puntuale alle osservazioni dell'Amministrazione Comunale

Di seguito si riportano i riscontri puntuali alle osservazioni formulate dall'Amministrazione Comunale, come contenute nell'Elaborato A – Osservazioni, con indicazione delle integrazioni e modifiche introdotte nel progetto esecutivo e dei relativi elaborati aggiornati.

1. L'accesso carraio a nord dovrà essere mantenuto nella posizione esistente; si richiede maggiore dettaglio e allineare l'accesso veicolare alla posizione dell'abbassamento del marciapiede. Si veda immagine sottostante. Prevedere in fase esecutiva interventi con segnaletica stradale a segnalazione dell'accesso carraio per gli utenti della pista ciclabile

Il progetto esecutivo recepisce l'osservazione mantenendo l'accesso carrabile a nord nella posizione esistente.

Gli elaborati grafici di progetto sono stati aggiornati al fine di dettagliare maggiormente la geometria dell'accesso veicolare e di allinearli correttamente alla posizione dell'abbassamento del marciapiede, garantendo la coerenza con la sistemazione stradale esistente.

È inoltre prevista, in fase di esecuzione dei lavori, la realizzazione degli interventi di segnaletica stradale necessari a segnalare la presenza dell'accesso carrabile agli utenti della pista ciclabile, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni dell'ente gestore della viabilità.

2. Tavola – Autorizzazione serie PFTE titolo “IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ESTERNI - DISTRIBUZIONE E ILLUMINAZIONE – tipo IE-TV serie PFTE n - 01”, si chiede di chiarire come verranno gestiti e allacciati gli impianti di illuminazione graficamente rappresentati nell'area che, nel progetto, risulta denominata “Verde pubblico”;

Si precisa che la rappresentazione degli elementi di illuminazione esterna all'interno dell'area indicata come “Verde pubblico” nella citata tavola della serie PFTE è da intendersi come refuso grafico, in quanto riferita a corpi illuminanti esistenti precedentemente presenti sull'area.

Tali impianti non risultano più esistenti a seguito della demolizione completa dell'edificio e delle sistemazioni esterne preesistenti.

Il progetto esecutivo chiarisce pertanto che non è prevista alcuna nuova installazione di impianti di illuminazione nell'area destinata a verde pubblico. La nuova illuminazione esterna di progetto è prevista esclusivamente all'interno delle aree condominiali, come rappresentato negli elaborati impiantistici e nelle tavole di sistemazione esterna del progetto esecutivo.

Gli elaborati progettuali sono stati conseguentemente aggiornati al fine di eliminare ogni ambiguità interpretativa.

3. CSA rivedere i contenuti, integrando i contenuti per quanto mancante e richiamando i riferimenti degli articoli di legge del codice dei contratti d.lgs. 36/2023 e correttivo d.lgs. 209/2024.

Il Capitolato Speciale d'Appalto è stato revisionato e integrato al fine di renderlo coerente con il livello di progettazione esecutiva e con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, mediante l'aggiornamento dei riferimenti normativi al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 209/2024.

In particolare, il CSA è stato integrato con:

il richiamo ai principi e alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici vigenti;

la definizione degli obblighi dell'appaltatore, delle modalità di esecuzione, controllo e collaudo delle opere;

le prescrizioni contrattuali generali applicabili all'intervento.

Le specifiche tecniche e descrittive delle singole lavorazioni saranno sviluppate nel Capitolato Speciale d'Appalto delle opere, che verrà predisposto in coerenza con il progetto esecutivo, come previsto dalla normativa vigente.

4. Tutti i progetti relativi a opere di OO.UU a scomputo oneri devono pervenire completi di Verifica della progettazione effettuata da ente certificatore a carico del soggetto attuatore, ai sensi dell'Art. 42 (Verifica della progettazione) del D.lgs 36/2023, con esito positivo; qualora emergessero discrepanze dalla verifica le stesse dovranno essere da voi risolte con il soggetto verificatore prima della trasmissione del progetto.

Si prende atto di quanto richiesto e si precisa che il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione a scomputo sarà trasmesso all'Amministrazione Comunale completo della Verifica della progettazione, effettuata da soggetto terzo qualificato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023.

5. I computi metrici redatti devono fare riferimento al listino regionale ultimo disponibile, eventuali nuovi prezzi dovranno essere corredati da relativa Analisi prezzi;

Si precisa che i computi metrici estimativi del progetto esecutivo sono stati redatti facendo riferimento al Prezzario Regionale vigente, aggiornato all'ultima edizione disponibile alla data di redazione del progetto.

Per le lavorazioni non presenti nel prezzario regionale, sono stati introdotti nuovi prezzi, corredati dalle relative Analisi Prezzi, redatte in conformità alla normativa vigente e al Codice dei Contratti Pubblici.

6. il collaudo delle opere relative all'intervento SAP dovrà essere a carico dell'operatore come disposto dall'art. 9.4 della Convenzione Repertorio N. 29532 e Raccolta n. 17805.

Si prende atto di quanto disposto dall'art. 9.4 della Convenzione – Repertorio n. 29532, Raccolta n. 17805, e si precisa che il collaudo delle opere relative all'intervento SAP sarà effettuato a carico dell'operatore, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente e dagli atti convenzionali.

7. Valutazione Previsionale di Clima Acustico – Si prende atto che la VPCA allegata è invariata rispetto a quanto trasmesso in fase di approvazione del Piano Attuativo ARAS 01 e già oggetto di parere da parte di A.R.P.A. con nota del 05/11/2024 prot. 66260/2024 e successiva errata corregge prot. 0073770/2024 del 06/12/2024, dai cui si evince la conformità della relazione alla normativa di riferimento. Tuttavia, richiamato quanto precisato in detto parere: “Qualora si verificassero discordanze tra quanto dichiarato e le effettive modalità di utilizzo e/o di conduzione degli impianti e/o modifiche dello stato dei luoghi nei quali l'attività è collocata, il presente parere si intende decaduto.”, si chiede che in progetto venga corredato di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della L. 445/2000, a cura di tecnico esperto in acustica, che attesti la sussistenza delle condizioni di validità della VPCA rispetto al progetto in oggetto. A maggior chiarimento si allegano i citati documenti di ARPA.
8. Requisiti acustici passivi dell'edificio - Vista la relazione presentata si prende atto delle verifiche effettuate ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997 e degli accorgimenti progettuali descritti; tuttavia, si rileva che:
- Nella relazione di cui sopra non si evincono le verifiche previste dagli artt. 29 e 30 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica Vigente relativi all'Edilizia Pubblica ed alla Verifica dei Requisiti Ambientali Minimi in materia di comfort acustico;
 - Il numero di unità abitative indicato in relazione non è congruente con il progetto;

Resta inteso che, in caso in modifiche progettuali e/o di utilizzo di materiali con differenti caratteristiche fonoisolanti e fonoassorbenti e/o modalità di posa diverse rispetto a quanto previsto in relazione, dovrà essere predisposta relativa documentazione aggiornata.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico allegata al progetto è invariata rispetto a quella già presentata in sede di approvazione del Piano Attuativo ARAS 01 ed è stata oggetto di parere favorevole da parte di A.R.P.A., espresso con nota del 05/11/2024 prot. n. 66260/2024 e successiva errata corregge prot. n. 0073770/2024 del 06/12/2024, dai quali si evince la conformità della relazione alla normativa di riferimento.

In ottemperanza a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale e in coerenza con quanto precisato nel parere A.R.P.A., il progetto esecutivo è corredato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 da tecnico competente in acustica ambientale, che attesta la permanenza delle condizioni di validità della VPCA rispetto al progetto esecutivo in esame e l'assenza di modifiche allo stato dei luoghi, agli impianti e alle modalità di utilizzo tali da comportare la decadenza del parere espresso.

Per quanto concerne i requisiti acustici passivi dell'edificio, il progetto esecutivo è corredato da relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, contenente le verifiche previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, nonché il recepimento degli accorgimenti progettuali necessari al rispetto dei requisiti normativi vigenti.

La documentazione acustica è stata inoltre allineata al progetto esecutivo, con aggiornamento del numero delle unità abitative, ora coerente con gli elaborati architettonici di progetto.

9. Vista la presenza di un canale di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi (Reticolo Terziario - 7 Valle Lambro Levante), lungo il confine nord ed ovest dell'area SAP (evidenziata anche negli estratti di PGT della tav. 1.2 – Inquadramento del PFTE) si valuti la necessità di indicare in planimetria anche la fascia di rispetto di tale canale. Eventuali opere e piantumazioni interferenti con la fascia di rispetto, sono sottoposte al Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio ed all'eventuale rilascio di atto autorizzativo (Nulla Osta Idraulici, Concessioni di Polizia Idraulica, ecc.). Si rimanda all'Ente di riferimento per le valutazioni progettuali del caso.

Il progetto esecutivo è stato integrato con l'indicazione in planimetria della fascia di rispetto del canale appartenente al Reticolo Terziario – 7 Valle Lambro Levante, di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi, come rappresentato negli elaborati grafici aggiornati.

All'interno della fascia di rispetto risultano presenti elementi arborei esistenti, già presenti nello stato di fatto e non oggetto di nuova piantumazione né di interventi di modifica da parte del progetto.

Il progetto esecutivo non prevede la realizzazione di nuove opere, infrastrutture o piantumazioni interferenti con la fascia di rispetto del canale.

10. Per le valutazioni in merito alla prevenzione degli effetti del gas Radon, vista anche l'assenza di piano interrato, si rimanda alle valutazioni del Servizio S.U.E. e SUAP Edilizio;

Si prende atto di quanto indicato dall'Amministrazione Comunale. Il progetto esecutivo non prevede la realizzazione di piani interrati né di locali interrati ad uso abitativo, configurazione che riduce significativamente il rischio di accumulo di gas Radon.

11. L'area SAP risulta parzialmente ricompresa all'interno della fascia di rispetto del pozzo 4, come da tav. 7- Carta dei Vincoli della Componente geologica del PGT vigente. Si rimanda pertanto al parere dell'Ente Gestore della rete fognaria per la valutazione dei requisiti progettuali.

Il progetto esecutivo è stato integrato con l'indicazione in planimetria della fascia di rispetto del pozzo idropotabile, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. Regione Lombardia n. 7/12693 del 10/04/2003, come evidenziato negli elaborati grafici aggiornati.

Per l'intervento in oggetto è stato acquisito parere favorevole da parte di CAP Holding S.p.A., Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, espresso con nota prot. n. 13536 del 26/08/2025, dalla quale si evince che:

l'area di intervento ricade parzialmente nella Zona di Rispetto (ZdR) del pozzo idropotabile cod. SIF 0150810004 – Levi;

l'intervento non rientra tra i centri di pericolo e le attività vietate di cui all'art. 94, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

gli impianti di scarico delle acque reflue e le opere previste non presentano criticità in relazione al vincolo;

le opere risultano conformi, con la prescrizione di rispettare in fase progettuale ed esecutiva i criteri di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 7/12693/2003.

Il progetto esecutivo recepisce integralmente le indicazioni e prescrizioni contenute nel parere dell'Ente Gestore.

12. In merito alla fascia di rispetto degli elettrodotti si precisa che l'approvazione del PFTE è subordinata al parere rilasciato dall'Ente Gestore Terna Italia ai sensi dell'allegato U – Prescrizioni particolari del P.A. approvato - punto 10. OPERE PUBBLICHE. Si suggerisce, in merito alla presenza nella fascia di rispetto degli elettrodotti di giardini privati, di valutare una nuova soluzione progettuale che escluda la permanenza di persone in tale fascia; a tale proposito si rimanda a quanto previsto dall'art. 14.3 del PdS del PGT vigente, "In caso di presenza di linee elettriche aeree ad alta tensione, sono vietate le nuove costruzioni che possano comportare la permanenza delle persone superiore alle quattro ore consecutive.

Le eventuali trasformazioni urbanistiche, in aree interessate da linee ad alta tensione devono osservare le distanze minime prevista dalla legge e ottenere l'autorizzazione dell'ente gestore dell'elettrodotto".

Il progetto esecutivo è stato integrato con l'indicazione in planimetria della fascia di rispetto dell'elettrodotto ad Alta Tensione, come da normativa vigente, evidenziata negli elaborati grafici aggiornati (fascia evidenziata in colore arancione).

Per l'intervento in oggetto è stato acquisito parere favorevole da parte di Terna Rete Italia S.p.A., Ente Gestore della linea elettrica aerea AT 220 kV n. 22238A1 "Brugherio – Milano Lambrate", espresso con nota prot. A20250092939 del 30/07/2025, confermata con protocollo comunale n. 0055261/2025 del 26/08/2025, dal quale si evince che tutte le opere in progetto risultano compatibili con la normativa di settore.

Il progetto esecutivo non prevede nuove costruzioni né opere che comportino la permanenza continuativa delle persone all'interno della fascia di rispetto dell'elettrodotto, né la realizzazione di elementi vietati quali aree di sosta attrezzate, depositi, piantumazioni di alto fusto o installazioni non ammesse.

Le sistemazioni esterne e le aree a verde ricadenti in prossimità della fascia di rispetto sono progettate in conformità alle prescrizioni contenute nel parere di Terna Rete Italia S.p.A. e nel rispetto dell'art. 14.3 del Piano dei Servizi del PGT vigente.

13. In merito alle terre e rocce da scavo si prende atto della nota del 25/03/2025 allegata al PFTE in cui la proprietà dichiara che: "le terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere non sono soggette al regime giuridico dell'art. 186 del D. Lgs. 152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale), ma a quello dei rifiuti. Il sottoscritto si impegna pertanto a fornire la destinazione finale dei rifiuti prodotti e copia dei formulari relativi alle quantità di materiali smaltiti" ma si precisa che l'art. 186 del D. Lgs. 152 del 03/04/2006 è stato abrogato (riferimento attuale D.P.R. 120/2017). In merito, comunque, alla gestione dei rifiuti (responsabilità, tracciabilità, preparazione, deposito temporaneo, smaltimento, ecc.) è fatto salvo quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs 152/2006. Si precisa, inoltre, che lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire presso apposite discariche autorizzate e/o siti specializzati, previa loro caratterizzazione, e la trasmissione allo scrivente ufficio della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento (FIR). In merito, invece, ai reinteri di cui al CME delle OPERE EDILI allegato al PFTE si chiedono chiarimenti in merito e si precisa che è fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 in materia. Resta inteso che, così come previsto dall'art. 24, comma 1 del D.P.R. 120/2017, l'effettivo riutilizzo del materiale da scavo all'interno del sito di produzione sarà subordinato alla verifica della non contaminazione del materiale da svolgersi ai sensi dell'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017.

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, si prende atto delle precisazioni formulate dall'Amministrazione Comunale circa l'abrogazione dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e il riferimento normativo vigente rappresentato dal D.P.R. 120/2017, nonché delle disposizioni della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti.

Il progetto esecutivo prevede la possibilità di esecuzione di reinterri all'interno dell'area di intervento, subordinatamente alla verifica della qualità ambientale dei materiali di scavo, secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 120/2017.

In particolare:

- l'eventuale riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo sarà consentito esclusivamente previo accertamento della non contaminazione del materiale, da effettuarsi ai sensi dell'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017;
- qualora le verifiche analitiche attestino la conformità dei materiali ai limiti normativi, le terre potranno essere riutilizzate per i reinterri previsti dal progetto;
- eventuali quantitativi di terre eccedenti, qualora risultino idonei sotto il profilo ambientale, potranno essere destinati ad altri siti o cantieri di utilizzo, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dal D.P.R. 120/2017;
- qualora invece i materiali non risultino conformi ai requisiti di legge, o non siano destinabili al riutilizzo, gli stessi saranno gestiti come rifiuti, avviati a smaltimento o recupero presso impianti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, con tracciabilità tramite formulari di identificazione dei rifiuti (FIR).

Si precisa inoltre che, a supporto della progettazione, è stata già eseguita una Indagine Ambientale Preliminare sull'area SAP di via Pergolesi (foglio 5, mappale 222), a firma del Geol. Efrem Fumagalli, i cui esiti hanno attestato il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, per siti ad uso residenziale e a verde pubblico.

Tale indagine ha ottenuto parere favorevole da parte di ARPA Lombardia e si è conclusa con archiviazione positiva del procedimento da parte del Comune di Cologno Monzese, come da atti allegati.

Resta inteso che la gestione operativa delle terre e rocce da scavo, comprese le verifiche analitiche, la tracciabilità e la destinazione finale dei materiali, sarà demandata all'impresa esecutrice, sotto il controllo della Direzione Lavori, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

14. In merito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all'art. 67 del Regolamento Edilizio Comunale, per i quali si rimanda al Servizio S.U.E. e SUAP Edilizio, si precisa che la piazzola destinata al conferimento temporaneo dei rifiuti, per il loro successivo ritiro tramite il servizio pubblico, oltre a prospettare su suolo pubblico dovrà essere liberamente accessibile senza l'utilizzo di chiavi e/o telecomandi e senza limitazioni di orario, al fine di consentire l'esecuzione del servizio di ritiro in parola, senza altresì creare intralcio al pubblico passaggio ed opportunamente dimensionata in relazione alle unità abitative, nonché alle modalità e alle tipologie di raccolte previste di cui all'art. 26 del Regolamento di Polizia Locale vigente.

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di una piazzola per il conferimento temporaneo dei rifiuti solidi urbani, collocata in adiacenza alla viabilità pubblica e prospiciente su suolo pubblico, come rappresentato negli elaborati grafici aggiornati.

La piazzola è progettata in modo da risultare liberamente accessibile al servizio di raccolta, senza l'utilizzo di chiavi, telecomandi o altri sistemi di controllo degli accessi e senza limitazioni di orario, garantendo al contempo l'assenza di intralci al pubblico passaggio pedonale e veicolare.

Le dimensioni dell'area sono commisurate al numero delle unità abitative previste e alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani attualmente adottate dal servizio pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 67 del Regolamento Edilizio Comunale e dall'art. 26 del Regolamento di Polizia Locale vigente.

15. La relazione agronomica, comprensiva del censimento arboreo, risulta dettagliata sia per lo stato di fatto che di progetto e viene illustrato il calcolo delle essenze arboree conteggiate per la compensazione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 47 (comma 5) delle NTA del PdR;

Si prende atto della previsione circa la realizzazione di impianto di irrigazione volto a garantire l'attecchimento e la sopravvivenza delle nuove alberature messe a dimora nel lotto di intervento;

Dalla tavola di progetto si evince che le nuove piantumazioni arboree da mettere a dimora sono state previste oltre i 30 m quale fascia di rispetto dall'elettrodotto;

Per quanto riguarda le essenze arboree proposte si chiede di utilizzare la varietà "Vanessa" della Parrotia persica caratterizzata da rami maggiormente appressati al fusto, al fine di agevolare i futuri interventi manutentivi e in modo da evitare la compenetrazione fra chiome di specie diversa. Relativamente all'impiego della

specie *Amelanchier* si chiede l'utilizzo della varietà arborea o "*lamarckii*", in quanto la varietà "*Canadensis*" viene considerata arbustiva;

Si prende atto che all'art. 11 – "Modalità e tempi di attuazione del piano – altre previsioni puntuali – obblighi manutentivi" dell'atto convenzionale stipulato in data 12/05/2025 tra il Comune e il Proponente dispone che "...è posta a carico del soggetto attuatore la manutenzione di tutte le aree a verde pubblico nell'ambito del piano attuativo, in conformità ai progetti di cui al precedente articolo 9, per un periodo di cinque anni dall'approvazione del certificato di collaudo.."; si precisa che la manutenzione delle aree verdi definite negli elaborati grafici come "Verde privato condominiale" trattandosi di area pubblica ad uso privato, sia ordinaria che straordinaria dovrà essere posta a carico del condominio stesso in modo perpetuo;

Permangono dubbi sulla realizzazione dell'area a verde pubblico che da progetto termina con un angolo morto e nascosto, che in casi analoghi diventa spesso luogo di attività non consone e di disturbo ai caseggiati adiacente, nonché scarsamente fruibile dalla cittadinanza e favoriscono situazioni di degrado urbano.

Il progetto esecutivo è corredato da *Relazione agronomica e Progetto del verde*, comprensivi di censimento arboreo dello stato di fatto e di progetto, nei quali sono dettagliate le essenze esistenti, le nuove piantumazioni previste e il calcolo delle alberature a compensazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 47, comma 5, delle NTA del Piano delle Regole del PGT vigente.

In recepimento delle osservazioni formulate, il progetto del verde prevede:

l'utilizzo della varietà *Parrotia persica* "*Vanessa*", caratterizzata da portamento più compatto e rami appressati al fusto, al fine di agevolare le future operazioni manutentive ed evitare interferenze tra chiome di specie diverse;

l'impiego della specie *Amelanchier lamarckii*, in luogo della varietà *Canadensis*, in quanto più coerente con la classificazione arborea richiesta.

Le nuove piantumazioni arboree risultano tutte collocate al di fuori della fascia di rispetto di 30 m dall'elettrodotto, come chiaramente rappresentato negli elaborati grafici di progetto aggiornati.

È altresì prevista la realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio delle nuove alberature, finalizzato a garantire il corretto attecchimento e la sopravvivenza delle essenze messe a dimora, come indicato nella documentazione progettuale.

Per quanto concerne la manutenzione delle aree verdi, si prende atto di quanto disposto dall'art. 11 dell'atto convenzionale stipulato in data 12/05/2025, che pone a carico del soggetto attuatore la manutenzione delle aree a verde pubblico per un periodo di cinque anni dall'approvazione del certificato di collaudo. Si precisa inoltre che le aree individuate negli elaborati grafici come "Verde privato condominiale", pur insistendo su area pubblica ad uso privato, saranno soggette a manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del condominio, in modo perpetuo.

In relazione alle osservazioni circa la conformazione dell'area a verde pubblico, si precisa che il progetto esecutivo ha recepito le indicazioni dell'Amministrazione mediante una rimodulazione delle superfici esterne, che ha comportato:

- l'eliminazione di porzioni marginali e scarsamente fruibili;
- la riconversione della porzione precedentemente residuale in area a verde privato condominiale, direttamente connessa agli spazi residenziali.

Tale soluzione consente di escludere la presenza di aree a verde pubblico con ridotta fruibilità o controllo, migliorando complessivamente il decoro, la sicurezza e la gestione delle sistemazioni esterne.

16. In merito all'allegato E "Relazione di sostenibilità dell'opera" di cui al PFTE in premessa si comunica che l'elaborato presenta contenuti tecnici generici che non permettono un'effettiva verifica che gli obiettivi siano attuati nella soluzione progettuale in esame; si richiede, pertanto, un'integrazione con un'analisi specifica della sostenibilità dell'edificio rivolta, in particolare, al perseguimento degli obiettivi e contenuti previsti dal DNSH e CAM specifici e generici;

In merito all'allegato E "Relazione di sostenibilità dell'opera" presentato in sede di PFTE, si prende atto delle osservazioni formulate dall'Amministrazione Comunale circa la necessità di un maggiore approfondimento dei contenuti di sostenibilità ambientale dell'intervento.

Si precisa che, nell'ambito del progetto esecutivo, la documentazione è stata integrata e sviluppata mediante la redazione di una **specifica Relazione CAM**, conforme al **Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022**, nella quale sono analizzati in modo puntuale e sistematico i **Criteri Ambientali Minimi**, sia generali sia specifici, applicabili all'intervento.

Con riferimento al richiamo ai principi di **Do No Significant Harm (DNSH)** contenuto nelle osservazioni, si evidenzia che l'intervento in oggetto **non rientra nell'ambito di applicazione delle misure PNRR** e, pertanto, **non è soggetto agli obblighi di verifica DNSH** previsti dalla normativa europea. Il riferimento al DNSH è pertanto da intendersi come **non cogente** ai fini del presente intervento.

La Relazione CAM approfondisce, per ciascun criterio:

- l'applicabilità al progetto;
- le modalità di soddisfacimento previste;
- i riferimenti agli elaborati progettuali, alle relazioni specialistiche e al **Capitolato Speciale d'Appalto**.

La documentazione di progetto esecutivo consente pertanto una **verifica puntuale e oggettiva** del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale dell'edificio, in coerenza con il quadro normativo vigente e con le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, senza introdurre variazioni rispetto alle soluzioni approvate in sede di PFTE.

17. In merito alla relazione di cui alla ex legge 10/91 si chiedono chiarimenti in merito a quanto dichiarato, come di seguito riportato: "La copertura dei consumi tramite fonti rinnovabili viene garantita dall'utilizzo di pompe di calore alimentate da energia elettrica e dall'impianto fotovoltaico in copertura. Impianto fotovoltaico presente in copertura per la produzione con autoconsumo di energia elettrica. E' presente un impianto fotovoltaico centralizzato (dedicato solo alle parti comuni) per una potenza complessiva di 30,4 kWp". Precisare, in maniera più chiara ed esaustiva, quali impianti sono alimentati dal fotovoltaico. Si chiede, inoltre, di quantificare nel dettaglio i consumi degli impianti comuni (ascensore, illuminazione, colonnina di ricarica per auto elettriche, ecc.);

In merito a quanto riportato nella Relazione ex legge 10/91, si precisa che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico centralizzato in copertura, con potenza complessiva pari a 30,4 kWp, destinato all'alimentazione delle utenze delle parti comuni dell'edificio.

L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico concorre alla copertura dei consumi elettrici dei servizi condominiali, in coerenza con quanto considerato nel bilancio energetico complessivo sviluppato nella Relazione ex L. 10/91, che tiene conto della produzione da fonte rinnovabile, dell'energia autoconsumata, dell'energia prelevata dalla rete e di quella eventualmente esportata.

La Relazione ex L. 10/91 fornisce pertanto una valutazione globale dei fabbisogni energetici e della copertura tramite fonti rinnovabili dell'edificio nel suo complesso. La quantificazione puntuale dei consumi delle singole utenze comuni (quali, a titolo esemplificativo, ascensore, illuminazione delle parti comuni ed eventuali ulteriori servizi condominiali) è demandata alla documentazione di progetto degli impianti elettrici, nella quale sono definite le potenze installate e le modalità di alimentazione delle utenze stesse, in coerenza con le verifiche energetiche effettuate.

18. Vista la dichiarazione ai sensi del D.lgs. 199/2021 allegata al progetto, si prende atto della presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili che coprono il 100% della percentuale dei consumi previsti sia per l'acqua calda sanitaria sia per la somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva (il valore di riferimento della tabella di cui alla dichiarazione suddetta è 65% e non 60% in quanto trattasi di edificio pubblico). Si precisa che ogni responsabilità in merito a quanto asseverato resta in capo al soggetto dichiarante;

In merito alla dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. 199/2021, si conferma quanto già riportato nella Relazione ex legge 10/91 allegata al progetto esecutivo.

I calcoli energetici sono stati effettuati considerando l'edificio come edificio pubblico, con conseguente applicazione del valore di riferimento pari al 65%,

come previsto dalla normativa vigente. Dalla documentazione emerge che la copertura dei consumi tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili risulta conforme ai requisiti richiesti, sia per la produzione di acqua calda sanitaria sia per la somma dei consumi di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva.

Resta inteso che la responsabilità in merito ai contenuti dell'asseverazione e alla correttezza dei dati dichiarati è in capo al soggetto dichiarante, come correttamente richiamato dall'Amministrazione

19. Per quanto riguarda il CME relativo alle pompe di calore si prende atto dell'analisi dei prezzi ma, considerato che la voce è compresa nell'elenco del Prezziario della Regione Lombardia 2024, deve essere applicato il Prezziario suddetto.

In merito al Computo Metrico Estimativo relativo alle pompe di calore, si prende atto dell'osservazione formulata dall'Amministrazione Comunale.

Si precisa che il Computo Metrico Estimativo sarà aggiornato in coerenza con il Prezziario Regionale della Regione Lombardia vigente.

20. Il progetto in argomento deve rispettare le prescrizioni particolari di cui all'articolo 10 dell'allegato U al piano attuativo approvato con deliberazione di giunta comunale n. 71 del 18 marzo 2025 ed in particolare: "Nell'area SAP di via Pergolesi l'approvazione del PFTE è subordinata al parere rilasciato dall'Ente Gestore Terna Italia ed alla verifica del rispetto dell'articolo 47 delle NTA del Piano delle Regole.";

In merito a quanto richiesto dall'articolo 10 dell'allegato U al Piano Attuativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18/03/2025, si precisa quanto segue.

Per l'intervento in oggetto è stato acquisito il parere favorevole dell'Ente Gestore Terna Italia, rilasciato ai sensi della normativa vigente, già allegato alla documentazione di progetto. La relativa fascia di rispetto dell'elettrodotto è stata recepita negli elaborati grafici del progetto esecutivo.

Si precisa inoltre che il progetto esecutivo è stato sviluppato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 delle NTA del Piano delle Regole, come documentato nella Relazione agronomica e nel Progetto del verde allegati, che costituiscono riferimento per la verifica della conformità.

Pertanto, le prescrizioni particolari richiamate dall'allegato U risultano recepite nella documentazione progettuale.

21. Il progetto deve altresì rispettare i contenuti contrattuali di cui alla convenzione stipulata in data 12 maggio 2025 con particolare riferimento al cronoprogramma allegato "D" alla stessa e agli articoli di seguito specificati:

Articolo 8 - Opere di urbanizzazione: affidamento dei lavori, esecuzione degli interventi, obblighi in materia di normativa antimafia, di tutela e sicurezza del lavoro, di partecipazione e vigilanza

- Articolo 9 Opere di urbanizzazione: fine lavori, collaudi e presa in carico degli interventi
- Articolo 10 Obiettivi per la città pubblica
- Articolo 11 Modalità e tempi di attuazione del piano - Altre previsioni puntuali-Obblighi manutentivi

Si rammenta che l'approvazione dei progetti, l'esecuzione degli interventi delle opere pubbliche si correla con il rilascio dei PDC degli interventi privati delle varie fasi e il conseguimento delle agibilità, così come stabilito dalla convenzione e dall'allegato cronoprogramma. In particolare, si rammenta che "Ai fini del conseguimento dell'efficacia dell'agibilità degli edifici sarà necessario che le opere di urbanizzazione funzionali e serventi, così come individuate in base alle previsioni della tavola 15 del Piano Attuativo, siano complete e fruibili ed inoltre che vi sia stato il deposito in Comune della Comunicazione di Fine Lavori e il deposito del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) a firma del Direttore dei Lavori e l'approvazione del Collaudo laddove previsto nel Cronoprogramma sub Allegato 4 alla presente Convenzione e/o dall'allegato del Piano Attuativo U. Prescrizioni Particolari" (Cfr. articolo 9.15 della convenzione).

In merito a quanto richiamato, si prende atto che il progetto è sviluppato nel rispetto delle prescrizioni particolari di cui all'art. 10 dell'Allegato U al Piano Attuativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18/03/2025.

Il progetto esecutivo risulta inoltre conforme ai contenuti contrattuali della Convenzione stipulata in data 12/05/2025, con particolare riferimento agli articoli 8, 9, 10 e 11, nonché al cronoprogramma allegato "D", che disciplinano le modalità di attuazione, esecuzione, collaudo e manutenzione delle opere di urbanizzazione. Si prende atto che l'approvazione dei progetti, l'esecuzione delle opere pubbliche e il conseguimento delle agibilità degli interventi privati avverranno nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni stabilite dalla Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 9.15 della medesima.

22. il calcolo della SL deve essere rivisto, computando anche le aree ad uso uffici al piano terra. Si rammenta che la SL non può essere inferiore a mq 758,00 come indicato nella convenzione stipulata - art 10.4-
- si segnala che le sezioni sono totalmente prive di quote.

In merito a quanto segnalato, si precisa quanto segue.

Il calcolo della Superficie Lorda (SL) è stato rivisto, includendo anche le aree ad uso uffici al piano terra, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione stipulata, e risulta non inferiore a mq 758,00, come indicato all'art. 10.4 della medesima.

Si precisa inoltre che gli elaborati grafici di progetto sono stati aggiornati, provvedendo all'inserimento delle quote altimetriche e dimensionali nelle sezioni, al fine di garantire la completa leggibilità e verifica delle soluzioni progettuali adottate.

23. A seguito di richiesta di integrazioni con nota Prot. N.70230/2025 del 24/10/2025 la Commissione del Paesaggio ha, inoltre, espresso il seguente parere in data 05/11/2025:

"Considerando che trattasi richiesta di parere preliminare nel merito della fattibilità tecnica dell'intervento, si rilascia parere Favorevole Condizionato, con la valutazione in sede di progetto esecutivo, dove saranno valutati gli elementi prescrittivi che CP mette di seguito in elenco:

- non entrando nel merito della distribuzione interna del fabbricato, che sicuramente avrà una logica di condivisione rispetto alle attività che dovrà accogliere, si chiede che lo stesso abbia ingresso principale frontale rispetto al viale (potrebbe essere sufficiente una rotazione di 90°);
- che il giardino dell'abitazione del custode e di altre unità abitative siano adeguatamente schermate alla vista;
- che la copertura del corpo basso sia risolta diversamente: al momento si pone come un grande lastrico sul quali si affacciano balconi privati, poco funzionale e che appare di difficile manutenzione;

in generale si ritiene che i materiali di facciata debbano essere durevoli nel tempo e con ridotta manutenzione, per questo si richiede di valutare la presenza di un rivestimento ceramico al piano terra e in corrispondenza dei balconi, luoghi soggetti a maggior possibilità di usura e danneggiamento;"

In merito al parere espresso dalla Commissione del Paesaggio in data 05/11/2025, si precisa quanto segue.

Le indicazioni formulate sono state recepite e valutate in sede di progetto esecutivo, con riferimento agli aspetti architettonici, funzionali e di inserimento paesaggistico dell'intervento.

In particolare:

Ingresso principale e rapporto con il viale
In recepimento dell'indicazione della Commissione, l'assetto dell'accesso principale è stato aggiornato prevedendo un riassetto della distribuzione degli ingressi con specchiatura dell'ingresso principale, in modo da garantire una maggiore frontalità e riconoscibilità rispetto al viale. Contestualmente, sono state introdotte aiuole e sistemazioni esterne volte a qualificare il fronte d'accesso e migliorare l'inserimento paesaggistico dell'intervento, come rappresentato negli elaborati grafici aggiornati.

Schermatura dei giardini delle unità abitative al piano terra
Le aree a giardino di pertinenza delle unità abitative al piano terra, compresa

l'abitazione del custode, sono state adeguatamente schermate alla vista mediante l'inserimento di recinzioni frangivista a lamelle orizzontali, al fine di garantire la necessaria privacy e mitigare l'impatto visivo verso gli spazi pubblici e le aree di passaggio, come rappresentato negli elaborati grafici di progetto aggiornati.

Copertura del corpo basso
Si precisa che la copertura del corpo basso non è configurata come un lastrico praticabile, bensì come copertura finita a ghiaia, secondo quanto dettagliato negli elaborati progettuali e nei particolari costruttivi allegati al progetto esecutivo. In merito alle indicazioni formulate dalla Commissione del Paesaggio relativamente alla durabilità dei materiali di facciata e alla riduzione degli interventi manutentivi, si precisa quanto segue.

Il progetto esecutivo ha recepito le osservazioni privilegiando l'impiego di soluzioni materiche più resistenti nelle porzioni dell'edificio maggiormente esposte a usura, urti e sollecitazioni. In particolare, al piano terra è previsto uno zoccolino continuo con finitura resistente, idoneo a proteggere le superfici di facciata nelle parti più soggette a degrado.

Inoltre, in corrispondenza dell'area di ingresso e dell'androne, è stato previsto un rivestimento lapideo/ceramico, come rappresentato negli elaborati di progetto, con funzione sia protettiva sia qualificante dal punto di vista architettonico.

Tali soluzioni consentono di garantire maggiore durabilità nel tempo, ridotta manutenzione e qualità estetica nelle parti più sollecitate dell'edificio, mantenendo coerenza con il linguaggio architettonico complessivo del progetto.

Le restanti superfici di facciata sono trattate con finiture idonee all'uso previsto, nel rispetto dei criteri di qualità, compatibilità e continuità compositiva, come dettagliato negli elaborati progettuali approvati.

Codogno, 02.02.2026

